

MACK
DE VENEZUELA

12 TON

VR270



 **DONGFENG**

El Venezolano

GARANTÍA EN EL TREN MOTRIZ: 2 AÑOS, 200 MIL KM o 4 MIL HRS DE TRABAJO

Ciertas condiciones aplican

VR270-12T

MACK

DE VENEZUELA

VEHÍCULO: Carga (Chasis largo)

MARCA: DONGFENG

MODELO: KD5K-990 (DFL1160)

VERSIÓN: DF270-12

CABINA: Con camarote

TRACCIÓN: 4X2

PESOS

- Tara 6.440 kg
- Peso bruto vehicular: 17.900 kg
- Capacidad de carga: 11.460 kg

MOTOR

- Tipo: ISDe270 30 / Marca Cummins
- Sistema de admisión: Turbo e intercooler
- Sistema de inyección: Common rail
- Freno de escape: Estrangulador de gases
- Número de cilindros: 6
- Cilindrada: 6.7 L
- Diámetro del cilindro: 107 mm
- Carrera del cilindro: 124 mm
- Potencia máxima: 270 HP (198 kW) a 2.500 rpm
- Torque: 970 Nm entre 1.200 y 1.700 rpm
- Norma de emisión: Euro 3

EMBRAGUE

- Tipo: Servoasistido
- Diámetro: 395 mm

TRANSMISIÓN

- Marca: Dongfeng
- Modelo: Shanxi Fast 9 Speed
- Tipo: Sincrónica
- Nro. de velocidades: 9 hacia adelante + 1 reversa

CABINA

- Techo alto
- Frente plano y abatible
- Mecanismo abatible hidráulico/eléctrico

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

- Sistema de aire acondicionado
- Vidrios eléctricos
- Cierre centralizado de puertas
- Velocímetro, tacómetro, odómetro
- Indicadores: Presión de aire y combustible
- Marcador de temperatura
- Equipo de sonido / claxon
- Asiento del conductor con suspensión neumática
- Asiento del copiloto tipo butaca

EJE DELANTERO

- Tipo: Elliott, sección doble T
- Capacidad de carga: 6.3 t
- Suspensión: Ballestas de 9 hojas + amortiguador
- Rin de aluminio: Medida 22.5
- Neumático: 295/80R22.5

EJE TRASERO

- Tipo: Reducción simple
- Relación: 4.44
- Capacidad de carga: 11.6 t
- Suspensión: Ballestas 10 + 8 hojas
- Rin de aluminio: Medida 22.5
- Neumático: 295/80R22.5

DIRECCIÓN

- Sistema hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO

- Batería: Tensión 24 V (2 baterías 12 V) 1.100 A
- Alternador: 28 V / 70 A
- Arranque: 24 V / 6 kW

SISTEMA COMBUSTIBLE

- 2 Tanques de acero, tapa con cerradura
- Capacidad: 700 L
- Dos trampas de agua + dos filtros de diesel

SISTEMA DE FRENOS

- Neumático
- Compresor monocilíndrico
- Sistema ABS
- Tambor en las 4 ruedas

CHASIS


- Escalera reforzada, remachada
- Ancho delantero: 860 mm
- Ancho trasero: 860 mm
- Alto perfil: 280 mm
- Ancho perfil: 80 mm

DIMENSIONES

- Longitud total: 8.700 mm
- Ancho: 2.480 mm
- Altura sin spoiler: 2.860 mm
- Distancia entre ejes: 5.000 mm
- Voladizo delantero: 1.390 mm
- Voladizo trasero: 2.310 mm
- Largo carrozable: 6.760 mm

VOLUMEN DE FLUIDOS

- Motor: 19 L (15W-40)
- Transmisión: 13 L
- Ejes traseros: 13 L
- Dirección: 2.5 L
- Embrague: 1 L

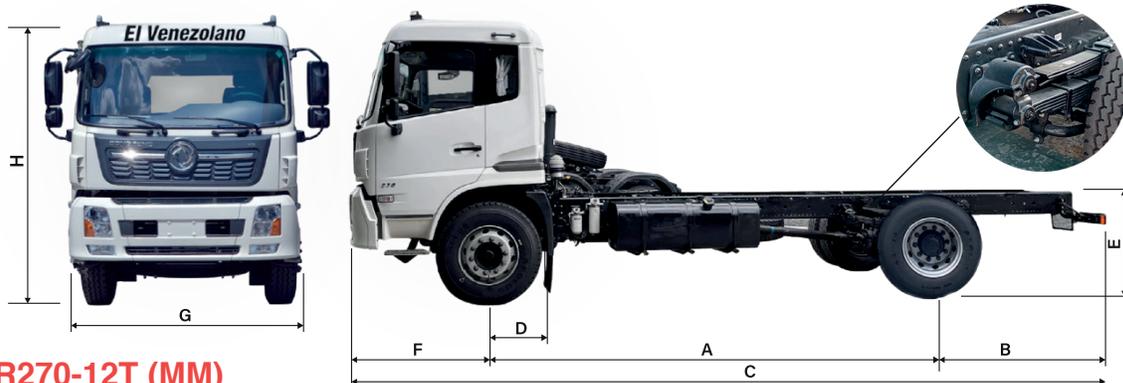

VR270-12T (MM)

A - Distancia entre ejes: 5.000
B - Voladizo trasero: 2.310
C - Longitud Total: 8.700

D - Distancia eje delantero - final cabina: 550
E - Altura del chasis en eje de tracción: 1.140
F - Voladizo delantero: 1.390

G - Ancho del eje trasero: 2.480
H - Altura sin spoiler: 2.860