


GR 006 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS RICH 6

Preparación del dispositivo GPS:


1. Colocar el chip en el slot respectivo
2. Conectar la batería del dispositivo

Instalación del dispositivo GPS:


1. Desmontar la guantera del lado del acompañante. Primero abrirla.

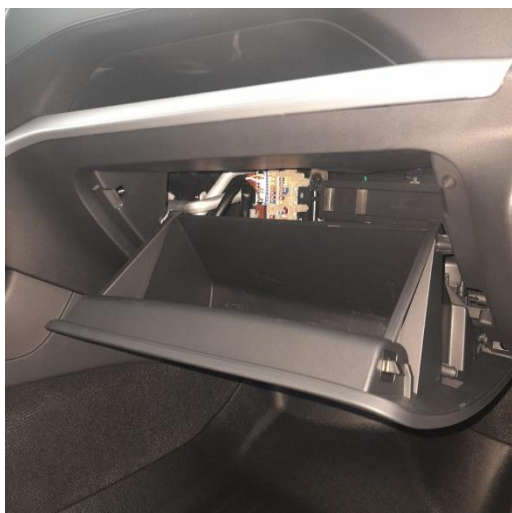

Luego tomar la cubierta de la guantera y halar hacia afuera para soltar la bisagra del lado externo de la guantera.

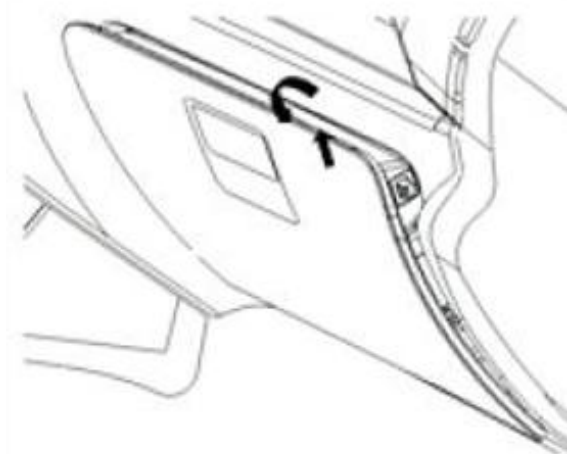

Seguidamente soltar cuidadosamente los pasadores de bloqueo ① en lados izquierdo y derecho, y quitar la guantera.

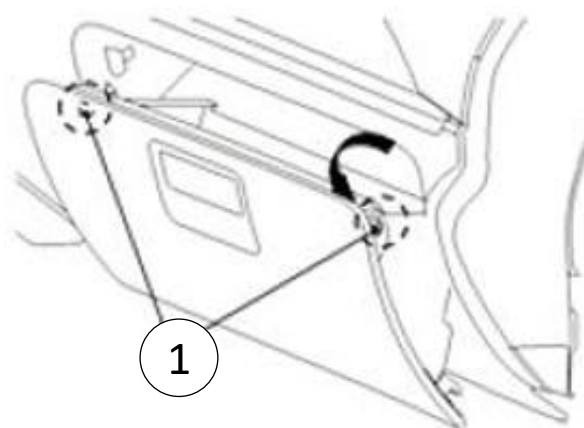


2. Ubicar el conector marrón de la caja de fusibles que esta detrás de la guantera.




GR 006 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS RICH 6

3. Identificar los cables del conector marrón de la caja de fusibles

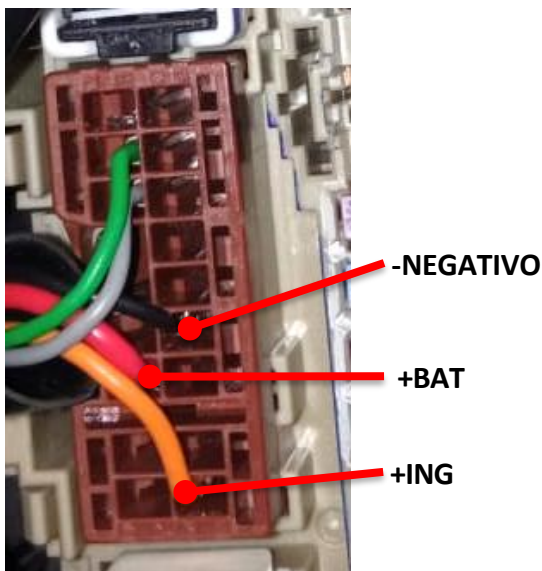

4. Realizar el empalme de los cables del dispositivo GPS, de acuerdo al siguiente esquema.

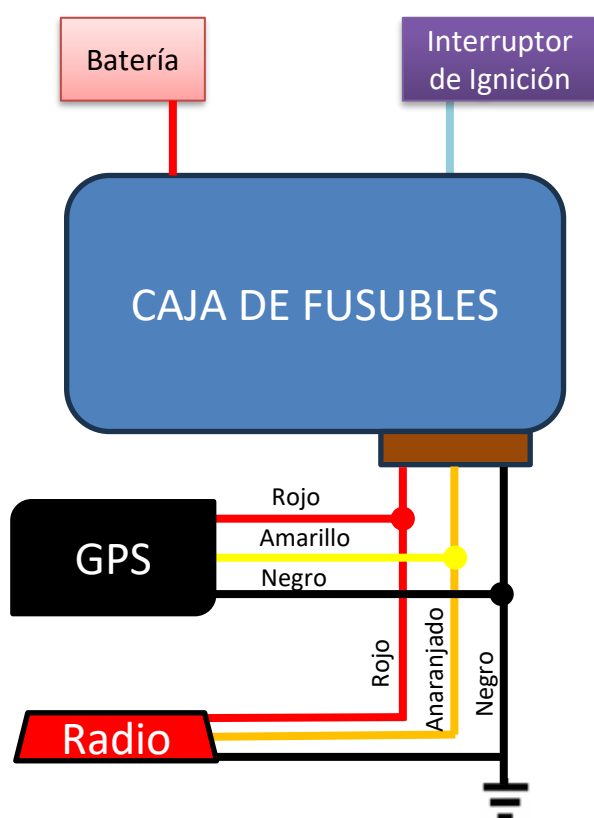

De los cables identificados del conector marrón de la caja de fusibles, empalmar con estaño los siguientes cables del dispositivo GPS:

Cable Rojo: empalmar al cable color rojo, +BAT (positivo de batería)

Cable Amarillo: empalmar al cable color anaranjado (positivo de ignición)

Cable Negro: empalmar al cable color negro, -NEGATIVO

5. Una vez conectado el dispositivo GPS, contactar al Teleoperador para validar la activación y conectividad

6. Colocar el dispositivo GPS, en la parte posterior del tablero, garantizando su resguardo (Camuflaje) y que no se visualice el testigo led, del dispositivo.

7. Instalar la guantera del acompañante.