


GR 007 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS MAGE

Preparación del dispositivo GPS:

1. Colocar el chip en el slot respectivo
2. Conectar la batería del dispositivo

Instalación del dispositivo GPS:


1. Retire la cubierta en la parte inferior izquierda del tablero de instrumentos para acceder a la caja de fusibles de la cabina.

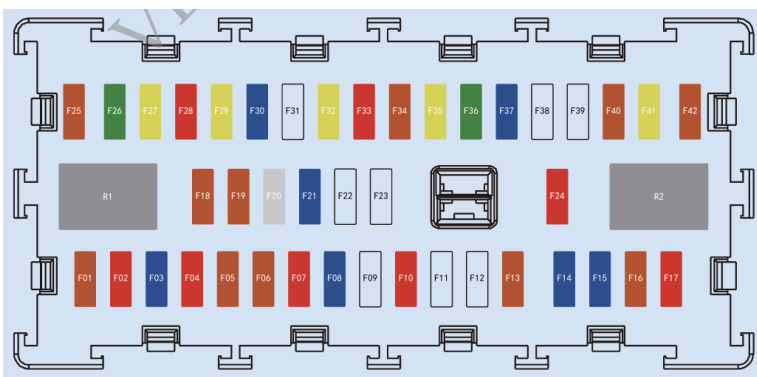

2. Seguidamente identificar el suministro de batería, en el fusible 26 (1) de 30A.



3. Ubicar la alimentación de ignición, en el fusible 14 (2) de 15A (toma de alimentación o encendedor de cigarrillo)

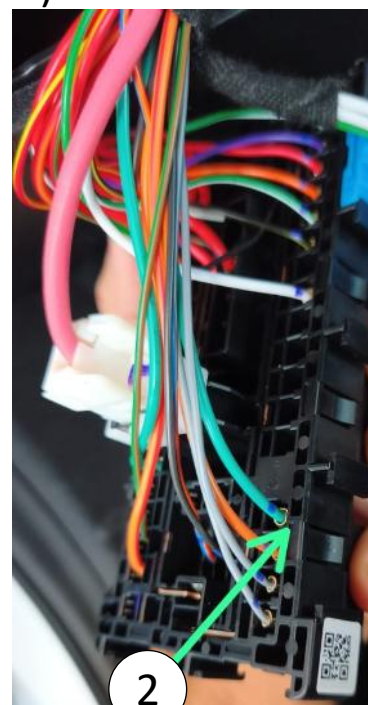


GR 006 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS MAGE

4. Usar el cable de tierra (negativo) ubicado en la parte superior de la caja de fusibles.



5. Realizar el empalme de los cables del dispositivo GPS, de acuerdo al siguiente esquema.

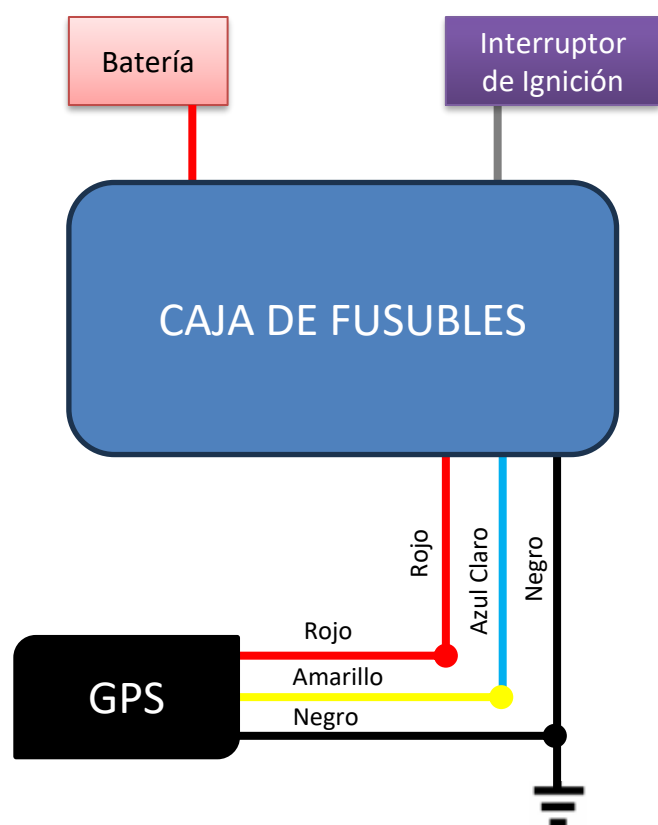

De los cables identificados de la caja de fusibles, empalmar con estaño los siguientes cables del dispositivo GPS:

Cable Rojo: empalmar al cable color rojo, +BAT (positivo de batería)

Cable Amarillo: empalmar al cable color azul claro (o celeste), +ING (positivo de ignición)

Cable Negro: empalmar al cable color negro, -NEGATIVO, ubicado en la parte superior de la caja de fusibles

6. Una vez conectado el dispositivo GPS, contactar al Teleoperador para validar la activación y conectividad

7. Colocar el dispositivo GPS, en la parte posterior del tablero, garantizando su resguardo (Camuflaje) y que no se visualice el testigo led, del dispositivo.

8. Coloque de nuevo la cubierta de la parte inferior izquierda del tablero de instrumentos.