

GR 007 300 - INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS EN VEHICULOS CAPTAIN T VQ96

Preparación del dispositivo GPS:



1. Colocar el chip en el slot respectivo
2. Conectar la batería del dispositivo

Instalación del dispositivo GPS:



1. Desmonte la guantera para acceder a la caja de fusibles de la cabina, para ello debe retirar los pernos de sujeción de la guantera



2. Seguidamente identificar el suministro de 12V de batería, en el fusible 14 (vacío).

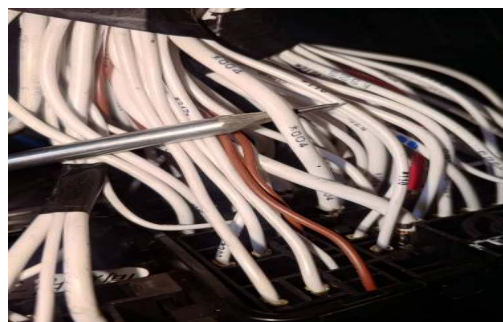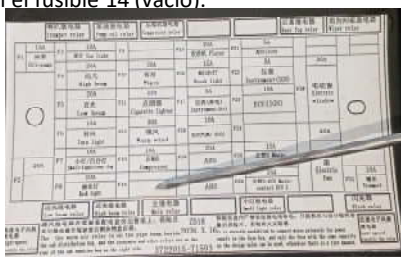


3. Ubicar la alimentación de accesorios, en el fusible 11 de 15A (toma de alimentación o encendedor de cigarrillo)

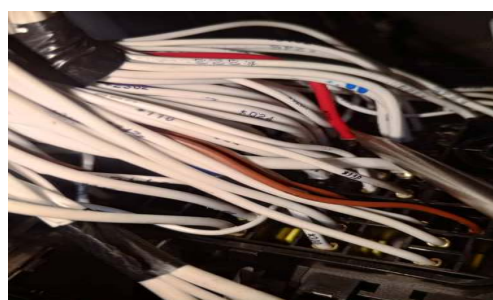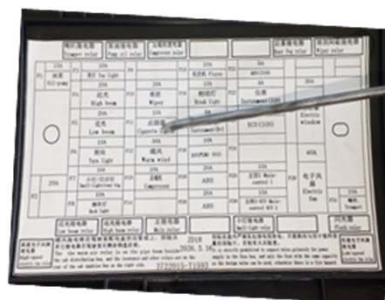

4. Conectar el cable de tierra (negativo) del equipo al punto ubicado en la parte inferior del soporte de la caja de fusibles.



5. Realizar el empalme de los cables del dispositivo GPS, de acuerdo al siguiente esquema

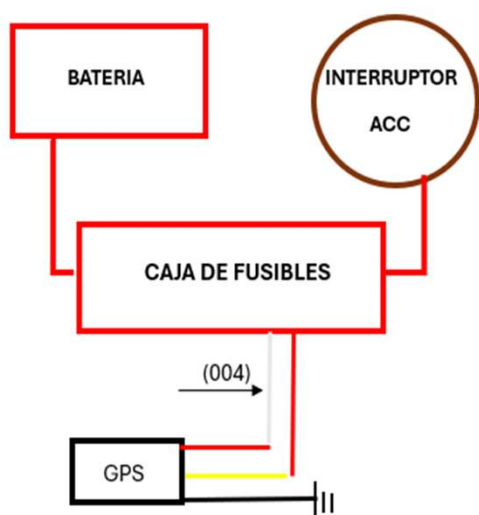

De los cables identificados de la caja de fusibles, empalmar con estaño los siguientes cables del dispositivo GPS:

Cable Rojo: empalmar al cable color BLANCO (cod 004) 12V de batería

Cable Amarillo: empalmar al cable color ROJO (señal de ACC)

Cable Negro: empalmar al cable color negro, -NEGATIVO, ubicado en la parte inferior de la caja de fusibles

6. Una vez conectado el dispositivo GPS, contactar al Teleoperador para validar la activación y conectividad

7. Colocar el dispositivo GPS, en la parte posterior del tablero, garantizando su resguardo (Camuflaje) y que no se visualice el testigo led, del dispositivo.

8. Coloque de nuevo la cubierta de la parte inferior izquierda del tablero de instrumentos.